



สรุปผลการกำหนดราคากลาง ราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ	เจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งทะเลาย หมู่ที่ 4		
ปริมาณงาน	ความลึกไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก. 277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ ชม.		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ตั้งโครงการ บ้านโป่งทะเลาย หมู่ 4 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย		
แบบเลข	แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 พ.ย. 65		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	495,383.93		495,383.93	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,383.93	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			495,300.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 502 / 2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นายวรรณ โยบินตา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางลักขณา พิณิจอักษร)
 นักวิชาการเงิน ฯ


 กรรมการ
 (น.ส.นภัสนันท์ วงศ์ตา)
 นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

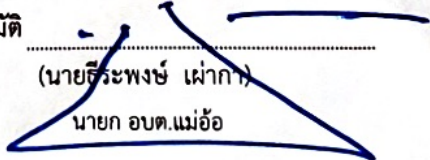

 อนุมัติ
 (นายจิระพงษ์ เฟ่าก)
 นายก อบต.แม่ฮ้อ

รายการกำหนดราคากลางจะประกอบอาคาร

ที่ตั้งโครงการ บ้านโป่งทะเลย หมู่ 4 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
 งบประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบเลขที่
 งบประมาณการวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 ราคานับมติเซล 35.74 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจะประกอบอาคารขนาด \varnothing 6" ความลึก 81 เมตร					
	1.1 งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งรังสีในหลุมเจาะ (Electric-logger)	1	จุด	4,110.00	4,110.00	อัตราค่าจ้างต่อหน่วยสัมกับงบฯ ร.ค.64
	1.2 ค่าก่อสร้างประกอบอาคาร ขนาด \varnothing 6" โดยใช้ท่อเหล็ก BSM มอก.277-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	160	เมตร	2,980.00	476,800.00	อัตราค่าจ้างต่อหน่วยสัมกับงบฯ ร.ค.64
	1.3 ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Test 10 Hr.)	1	ป้อ	9,600.00	9,600.00	อัตราค่าจ้างต่อหน่วยสัมกับงบฯ ร.ค.64
	1.4 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	คย.	1,350.00	1,350.00	อัตราค่าจ้างต่อหน่วยสัมกับงบฯ ร.ค.64
	1.5 งานติดตั้งฝาปิดปากบ่ออาคารชนิดเหล็ก	1	ชุด	2,880.00	2,880.00	อัตราค่าจ้างต่อหน่วยสัมกับงบฯ ร.ค.64
	1.6 งานเหรัญญาคอมกรีตขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมตีป้ายรายละเอียดบ่อน้ำบาดาล	1	จุด	643.93	643.93	
ยอดยกไป					495,383.93	


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ