

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	254,391.93	1.3074	332,592.01	
2	งานสถาปัตยกรรม	122,860.54	1.3074	160,627.87	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
6	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน				
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
			รวมค่าก่อสร้าง	493,219.88	
			รวมเป็นเงิน	490,000.00	
ตัวอักษร			( สีสันเก้าหมื่นบาทถ้วน )		


เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 6805.56 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่ 501 / 2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายมวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทรินทร์)

นักวิชาการเกษตร

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)




(นายศักดิ์ทวี เมืองดี)

นายช่างไฟฟ้า

ตรวจ

(ลงชื่อ)

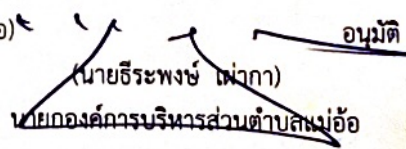

(นายธีระพงษ์ เถาภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮื้อ  
 ประมวลการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1 หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>									
1.1	งานขุดดินและถมดิน	10.98	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,625.04	1,625.04	
1.2	งานทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	13.35	ลบ.ม.	350.00	4,672.50	91.00	1,214.85	5,887.35	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.45	ลบ.ม.	1,800.52	810.23	456.00	196.20	1,006.43	
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	30.00	ลบ.ม.	1,887.85	56,635.50	498.00	14,940.00	71,575.50	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	49.40	ตร.ม.	-	-	133.00	6,570.20	6,570.20	
	- ไม้แบบ	49.40	ลบ.พ.	400.00	19,760.00	-	-	19,760.00	
	- ตะปู	31.09	กก.	56.07	1,743.22	-	-	1,743.22	
<b>1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia 6 มม.	0.25	ตัน	26,942.83	6,735.71	4,100.00	1,025.00	7,760.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวรีซ้ออ้อย SD - 40 Dia 12 มม.	0.30	ตัน	26,890.21	8,067.06	3,300.00	990.00	9,057.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวรีซ้ออ้อย SD - 40 Dia 16 มม.	0.31	ตัน	24,978.70	7,743.40	3,300.00	1,023.00	8,766.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.31	กก.	51.40	1,660.73	-	-	1,660.73	
<b>1.7 งานโครงสร้างคานเหล็ก</b>									
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. น้ำหนัก 15 กก./ฟุต	28.00	ฟุต	665.00	18,620.00	210.00	5,880.00	24,500.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 23.50 กก./ฟุต	60.00	ฟุต	840.00	50,400.00	244.00	14,640.00	65,040.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.หนา 12 มม.	20.00	แผ่น	180.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- J - BOLT 16 มม. ยาว 0.50 เมตร	40.00	ชุด	110.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	230.53	ตร.ม.	58.00	13,370.74	35.00	8,068.55	21,439.29	
<b>รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>					<b>198,219.09</b>		<b>56,172.84</b>	<b>254,391.93</b>	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ






ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 บ้านจำเริญ อำเภอบางบาล จังหวัดเชียยราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เอื้อง  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	-แผ่นเหล็กทึดลอน (METAL SHEET) ทนฯ 0.35 มม. (ชนิดสี)	140.00	ตร.ม.	138.00	19,320.00	70.00	9,800.00	29,120.00	
	- ครอบสัน (METAL SHEET) ทนฯ 0.30 มม.	14.00	เมตร	80.00	1,120.00	50.00	700.00	1,820.00	
	- ครอบปิดข้าง (METAL SHEET) ทนฯ 0.30 มม.	20.00	แผ่น	80.00	1,600.00	50.00	1,000.00	2,600.00	
	- สก๊อต ขนาด 2"	10.00	กล่อง	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	47.00	เมตร	153.00	7,191.00	146.00	6,862.00	14,053.00	
2.2	งานฉาบปูนเสา	24.00	ตร.ม.	80.00	1,920.00	100.00	2,400.00	4,320.00	
2.3	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.26x0.26 ยาว 12.00 เมตร	12.00	ต้น	3,930.00	47,160.00	-	-	47,160.00	
2.4	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.22x0.22 ยาว 12.00 เมตร	3.00	ต้น	3,360.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม	15.00	ต้น	-	-	230.00	3,450.00	3,450.00	
2.5	- ทาสีน้ำพลาสติก	24.00	ตร.ม.	35.00	840.00	34.00	816.00	1,656.00	
3	งานทาสีผนังวัสดุ								
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- กำลังการรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,801.54	2,801.54	-	-	2,801.54	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>97,832.54</b>		<b>25,028.00</b>	<b>122,860.54</b>	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ